

8. ЗБЕРІГАННЯ

8.1. При погрузці та перевезенні дотримуйтесь запобіжних заходів, що виключають механічні пошкодження

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1. При забрудненні світильника очищайте поверхню м'якою сухою тканиною. Не допускайте використання розчинників та інших агресивних миючих засобів.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

10.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.

10.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміна необхідно звернутись в магазин, який продавав світильник.

10.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.

10.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.

10.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем касового чека.

ОГЛЯДИ ТОВАРІВ ТА ВІДЕО ЗБІРКИ НА КАНАЛАХ ESLLSE



@ESLLSE_UA



@ESLLSE_SHOP_UA



@ESLLSESHOP



WWW.ESLLSE.SHOP

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5,
Ваньсянсиньтянь, вул. Чечжанбей, район Фужун,
м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001. Імпортёр:
ТзОВ "ДІМЛАЙТ",
Львівська обл., м. Львів, Сихівський район,
вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.

EAN

ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

Керована світлодіодна люстра

ARIOSА



1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який володіє допуском на проведення даного виду робіт.

1.2. При встановленні світильника на стіну переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкоджень та ураження електричним струмом.

1.3. При комутації (з'єднанні) світильника з мережевою напругою (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з'єднань, так як від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з'єднань в вологому приміщенні, вулиці, так як не якісно ізольовані з'єднання можуть призвести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.

1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!

1.5. Світильник має рівень захисту IP20.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 2.1. Люстра - 1 шт.
- 2.2. Пульт - 1 шт.
- 2.3. Монтажний набір - 1 шт.
- 2.4. Монтажна скоба - 1 шт.
- 2.5. Рукавичка - 1 шт.

3. НАЛАШТУВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ

Пульты одразу підключені до світильника, але якщо після встановлення світильник не реагує на пульт, в такому разі необхідно впевнитись, що батарейки працюють.




З питань ГАРАНТІЇ
звертатись
на пошту: info@esllse.shop

ДАТА ПРОДАЖУ
Печатка магазину


4. СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА

- 4.1. Клавiша увiмкнення
- 4.2. Клавiша вимкнення
- 4.3. Регулювання яскравостi (збiльшення)
- 4.4. Клавiша синхронiзацiя пульта з свiтильником
- 4.5. Змiна кольору свiтiння до холодного
- 4.6. Змiна кольору свiтiння до теплого
- 4.7. Регулювання яскравостi (зменшення)
- 4.8. Швидка змiна режимiв додаткового свiтла
- 4.9. Змiна колiрної температури до (холоднiше)
- 4.10. Змiна колiрної температури до (теплiше)
- 4.11. Швидка змiна режимiв основного свiтла
- 4.12. Нiчник

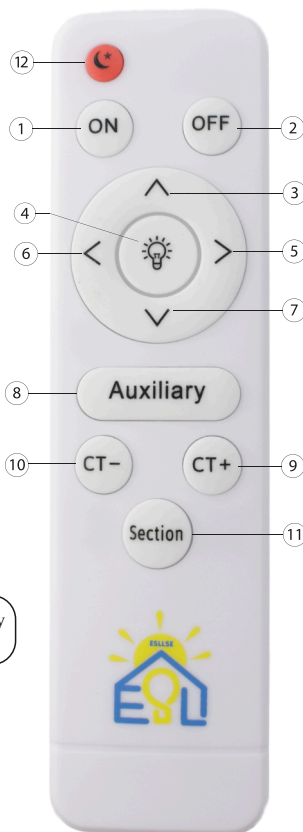


Пульт працює від батарейок типу АААх2 шт (в комплект не в

СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИМИКАЧА

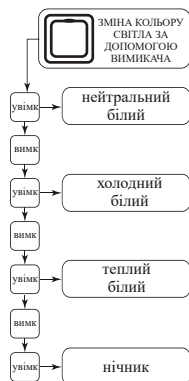

 **Увага! Відкриті пульти гарантійному обслуговуванню не підлягають!**

**УВАГА! ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕВІРТЕ НАДІЙНІСТЬ КРІПЛЕННЯ
СВІТИЛЬНИКА ДО МОНТАЖНОЇ СКОБИ!!!**



5. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС



Більш детальна інформація на стікері коробки світильника

Найменування	Потужність, Вт	Аналог, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Габаритні розміри, мм
ARIOSA R 80W	80	8x100	800-8000	3000-6000	490x1200

6. ЗБІРКА СВІТИЛЬНИКА

Використовуйте рукавиці. Розстеліть на столі рушник чи будь-яку тканину, щоб пом'якшити тертя елементів корпусу люстри.

Люстра постачається в зібраному стані

6.1. Прикріпіть монтажну скобу до стелі.


Позначити отвори можна за допомогою скоби.

6.2. Ваконайте електричне підєднання люстри за допомогою клемної колодки(рис 3б).

6.4. Закріпіть основу люстри на монтажній скобі (рис. 3в).

6.5. Відрегулюйте довжину тросів (рис. 3а).

Для того щоб зменшити довжину підвісу, необхідно просто проштовхнути підвіс всередину бази світильника. Для того щоб збільшити довжину підвісу, необхідно натиснути клявішу стоп підвісу до бази та акуратно витягнути необхідну довжину підвісу (**рис. 3а**).

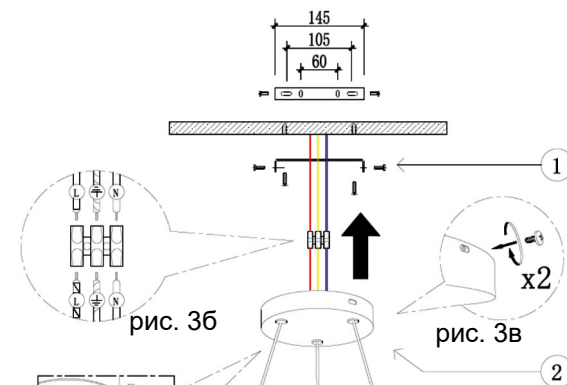

7. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

