8. ЗБЕРІГАННЯ

8.1. При погрузці та перевезенні дотримуйтесь запобіжних заходів, що виключають механічні пошкодження

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1. При забруднені світильника очищайте поверхню м'якою сухою тканиною. Не допускайте використовування розчинників та інших агресивних миючих засобів.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

10.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.
10.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміна необхідно звернутись в магазин, який продавав світильник.
10.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.
10.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.
10.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем касового чека.

ОГЛЯДИ ТОВАРІВ ТА ВІДЕО ЗБІРКИ НА КАНАЛАХ ESLLSE

@ESLLSE_UA | @ESLLSE_SHOP_UA | @ESLLSESHOP | WWW.ESLLSE.SHOP

З питань ГАРАНТІЇ звертатись на пошту: info@esllse.shop

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5, Ваньсянсиньтянь, вул. Чечжанбей, район Фужун, м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001. Імпортер: ТзОВ "ДІМЛАЙТ", Львівська обл., м. Львів, Сихівський район, вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.

EAN

ДАТА ПРОДАЖУ
Печатка магазину _____

ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

Керована світлодіодна люстра

АНАТ 90W 2S SMART

1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який володіє допуском на проведення даного виду робіт.

1.2. При встановленні світильника на стіну, переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкоджень та ураження електричним струмом.

1.3. При комутації (з'єднанні) світильника з мережевою напругою (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з'єднаннь, так як від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з'єднаннь в вологому приміщенні, вулиці, так як не якісно ізольовані з'єднання можуть призвести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.

1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!

1.5. Світильник має рівень захисту IP20.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


2.1. Корпус світильника -1 шт.
2.2. База - 1 шт.
2.3. Драйвер - 1 шт.
2.4. Пульт - 1 шт.
2.5. Монтажна планка - 1 шт.
2.6. Монтажний набір - 1 шт.
2.7. Паспорт - 1 шт.
2.8. Коробка - 1 шт.

3. КЕРУВАННЯ З СМАРТФОНУ

3.1. Будь ласка відскануйте QR-код, що ви бачите нижче, щоб завантажти ZhiQiang PRO APP. При завантажені оберіть Android, чи iOS.
3.2. Наступним кроком необхідно синхронізувати світильник з смартфоном. Це можна зробити одразу після включення світильника з вимикача і одночасно пошуком пристроїв у додатку. За необхідності, якщо пройшло багато часу після вмикання світильника, повторіть процедуру(вимкніть і увімкніть світильник), оскільки синхронізація світильника відбувається не значний час після вмикання. Після цього синхронізація відбувається автоматично


4. СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА

4.1. Клавіша увімкнення
4.2. Клавіша вимкнення
4.3. Регулювання яскравості (збільшення)
4.4. Клавіша синхронізації пульта з світильником
4.5. Зміна кольору світіння до холодного
4.6. Зміна кольору світіння до теплого
4.7. Регулювання яскравості (зменшення)
4.8. Швидка зміна режимів світла
4.9. Пам'ять
4.10. Зміна колірної температури
4.11. Таймер увімкнення через 5 хвилин
4.12. Нічник

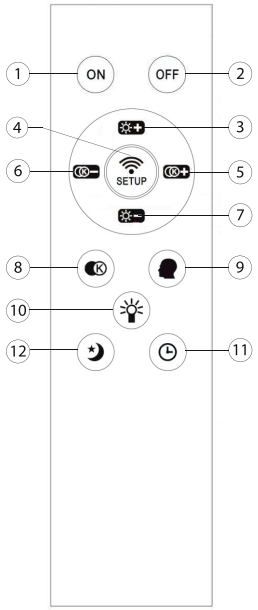

Пульт працює від батарейок типу AAAx2 шт (в комплект не входять)

СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИМИКАЧА

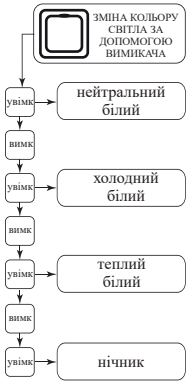

Увага! Відкриті пульти гарантійному обслуговуванню не підлягають!

5. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС


180° | Ra ⩾ 80 | $K_п$<0,5 | C° min-max -15...+45 | 50 000 годин | V 180-265 | IP20

Більш детальна інформація на стікері коробки світильника

Найменування	Потужність, Вт	Аналог, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Габаритні розміри, мм
АНАТ 90W 2S BLACK SMART	90	12x60	8000	3000-6500	500x500x110

6. МОНТУВАННЯ СВІТИЛЬНИКА

6.1. Прикріпіть монтажну планку до стелі.
6.2. Попередньо переконавшись, що електроживлення вимкнене, під'єднайте люстру до електромережі.
6.3. Закріпіть люстру на монтажній планці, закрутивши дві декоративні гайки на кріпильних гвинтах.

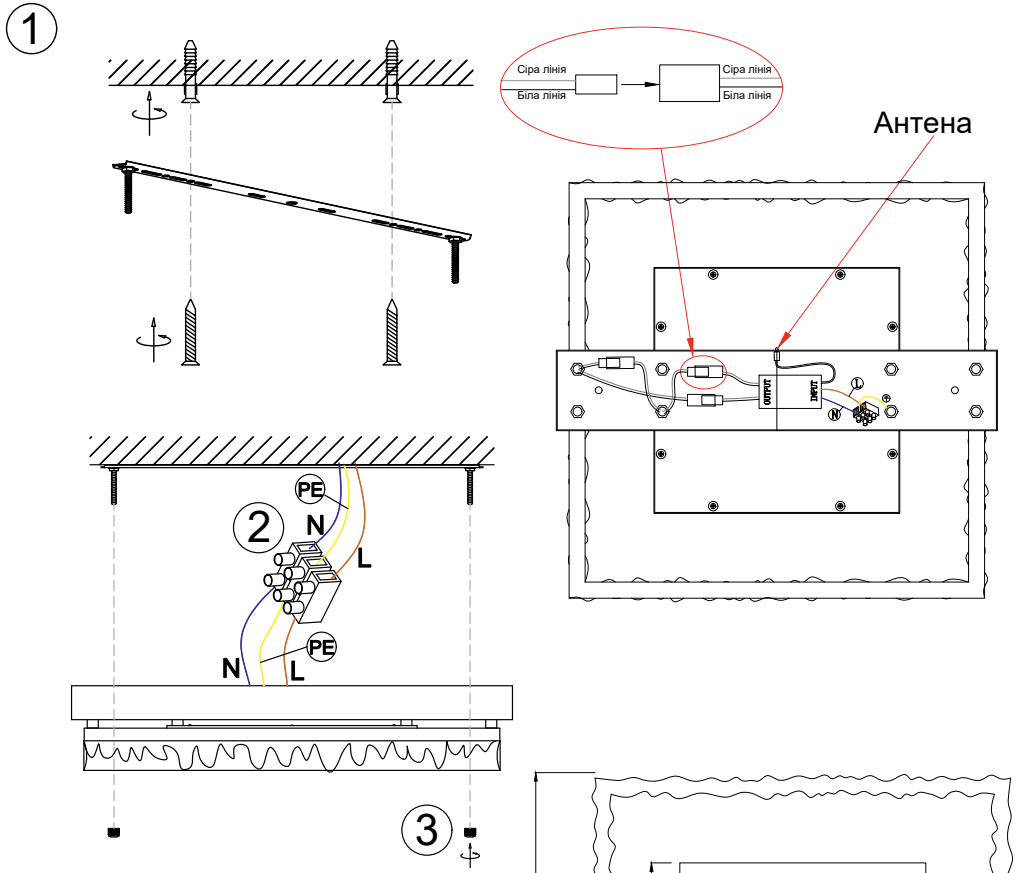

7. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

