

УВАГА! ПУЛЬТ ВЖЕ ПРИВ'ЯЗАНІЙ ДО СВІТИЛЬНИКА.

- 3.6. При виникненні проблеми необхідно знов прив'язати пульт по інструкції:
Синхронізація пульта та світильника:
1. Включіть світильник;
 2. Протягом 5 секунд зажимайте кнопку "SETUP":
 3. Не відпускаючи кнопку, дочекайтесь поки світильник не моргне 1 раз;
 4. Відпустіть кнопку, світильник синхронізовано;
 5. Відв'язувати не потрібно, у випадку коли прив'язуєте новий пульт до світильника, старий пульт буде автоматично відв'язаний.



4. МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ДЛЯ КЕРУВАННЯ СВІТИЛЬНИКОМ

- 4.1. LampSmartPro - це спеціальний мобільний додаток для керування світильниками. За допомогою додатку Ви зможете регулювати яскравість, кольорову температуру, колір або RGB лампи. Додаток здійснює керування пристроям по блютузу, але користувачам не потрібно прив'язуватись до пошуку по блютузу, ми прийняли новий спосіб для прив'язки, що є більш швидким та зручним.
- 4.2. Встановлення додатку на телефон здійснюється через пошук в App Store або Google Play. В пошуку необхідно набрати LampSmart Pro, після чого з'явиться сторінка для скачування додатку.


5. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Світлодіодні керовані люстри




Більш детальні інформація на стікері коробки світильника

Найменування	Потужність, Вт	Аналог, Вт	Світловий потік, лм	Кольорова температура, К	Габаритні розміри, мм
AURORA DOUBLE 60W	15-60	6x100	1500-6000	3000-6500	575x80

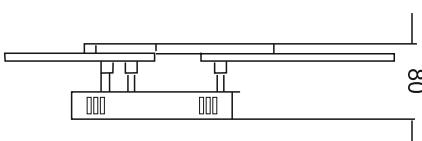

AURORA DOUBLE 60W
3F-APP-575x80-WHITE/WHITE-220-IP20




6. ЗБЕРІГАННЯ

- 6.1. При погрузці та перевезенні дотримуйтесь запобіжних заходів, що виключають механічні пошкодження

7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- 7.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.
- 7.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміна необхідно звернутись в магазин, який продавав світильник.
- 7.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.
- 7.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.
- 7.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем заповненого гарантійного талону та касового чека.

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5, Ваньсянсиньянь, вул. Чечжанбей, район Фужун, м. Чанга, провінція Хунань, Китай, 410001.
Імпорт: ТзОВ "ДІМЛАЙТ", Львівська обл., м. Львів, Сихівський район, вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.




ДАТА ПРОДАЖУ
Печатка магазину

EAN

ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

Керована світлодіодна люстра




AURORA


СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА



СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИМІКАЧА



Пульт працює від батареек типу АААх2 шт
(в комплект не входять)

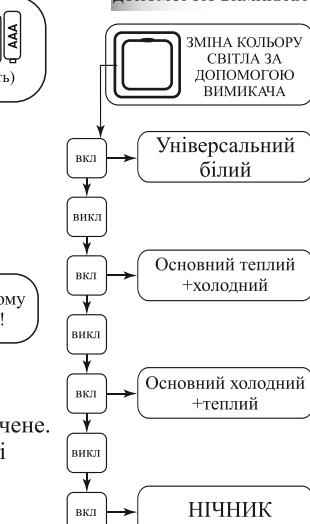

⚠️ Увага! Відкриті пульти гарантійному обслуговуванню не підлягають!

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 2.1. Світильник - 1 шт

- 2.2. Пульт дистанційного управління - 1 шт.

- 2.3. Монтажний комплект - 1 шт.

- 2.4. Паспорт світильника - 1 шт.

- 2.5. Упаковка - 1 шт.

3. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

- 3.1. Оберіть місце для встановлення світильника. Необхідно вивести дроти для підключення електроживлення має бути відключене.

- 3.2. Зніміть з світильника скобу для монтажу та розмітьте майбутні отвори по наявним отворам на монтажній скобі.

- 3.3. Просверліть отвори та прикріпіть монтажну скобу.

УВАГА! Для натяжної стелі необхідно передньо встановити під неї спеціальну закладну (тверду поверхню, закріплена на бетонному перекритті), діаметром мінімум 20 см.

- 3.4. Підведіть живлячі дроти до клемної колодки, що знаходиться біля основи світильника та скомутийте дроти в колодці.

- 3.5. За допомогою спеціальних закріплюючих елементів (в комплекті) надійно зафіксуйте світильник на монтажній скобі.

УВАГА! ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕВІРТЕ НАДІЙНІСТЬ КРИПЛЕННЯ
СВІТИЛЬНИКА ДО МОНТАЖНОЇ СКОБИ!!!

