

8. ЗБЕРІГАННЯ

8.1. При погрузці та перевезенні дотримуйтесь запобіжних заходів, що виключають механічні пошкодження

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1. При забрудненні світильника очищайте поверхню м'якою сухою тканиною. Не допускайте використання розчинників та інших агресивних миючих засобів.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

10.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.

10.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміна необхідно звернутись в магазин, який продавав світильник.

10.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.

10.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.

10.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем касового чека.


ОГЛЯДИ ТОВАРІВ ТА ВІДЕО ЗБІРКИ НА КАНАЛАХ ESLLSE



@ESLLSE_UA



@ESLLSE_SHOP_UA



@ESLLSESHOP



WWW.ESLLSE.SHOP

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5,
Ваньсянсиньтянь, вул. Чечжанбей, район Фужун,
м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001. Імпортёр:
ТЗОВ "ДІМЛАЙТ",
Львівська обл., м. Львів, Сихівський район,
вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.

EAN

ДАТА ПРОДАЖУ
Печатка магазину

ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

Керована світлодіодна люстра

FLORIA 90W 4L



1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який володіє допуском на проведення даного виду робіт.

1.2. При встановленні світильника на стіну, переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкоджень та ураження електричним струмом.


1.3. При комутації (з'єднанні) світильника з мережевою напругою (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з'єднань, так як від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з'єднань в вологому приміщенні, вулиці, так як не якісно ізольовані з'єднання можуть призвести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.

1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!

1.5. Світильник має рівень захисту IP20.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


- 2.1. Плафон - 4 шт.
- 2.2. База - 1 шт.
- 2.3. Драйвер - 1 шт.
- 2.4. Пульт - 1 шт.
- 2.5. Монтажна планка - 1 шт.
- 2.6. Монтажний набір - 1 шт.
- 2.7. Паспорт - 1 шт.
- 2.8. Коробка - 1 шт.

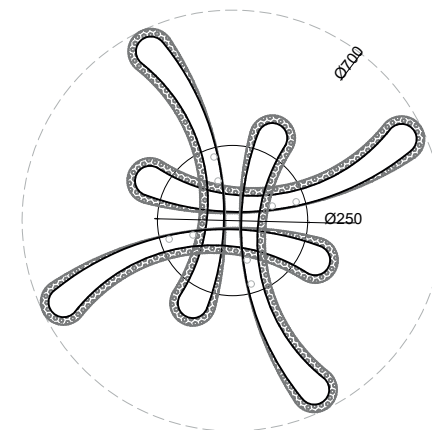

3. КЕРУВАННЯ З СМАРТФОНУ

3.1. Будь ласка відскануйте QR-код, що ви бачите нижче, щоб завантажити ZhiQiang PRO APP. При завантаженні оберіть Android, чи iOS.

3.2. Наступним кроком необхідно синхронізувати світильник з смартфоном. Це можна зробити одразу після включення світильника з вимикача і одночасно пошуком пристроїв у додатку. За необхідності, якщо пройшло багато часу після вмикання світильника, повторіть процедуру (вимкніть і увімкніть світильник), оскільки синхронізація світильника відбувається не значний час після вмикання. Після цього синхронізація відбувається автоматично

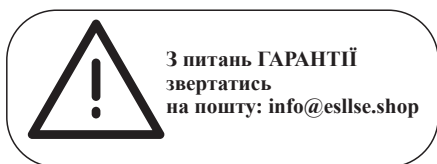

З питань ГАРАНТІЇ
звертатись
на пошту: info@esllse.shop

4. СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА

- 4.1. Клавiша увiмкнення
- 4.2. Клавiша вимкнення
- 4.3. Регулювання яскравостi (збiльшення)
- 4.4. Клавiша синхронiзацiї пульта з свiтильником
- 4.5. Змiна кольору свiтiння до холодного
- 4.6. Змiна кольору свiтiння до теплого
- 4.7. Регулювання яскравостi (зменшення)
- 4.8. Швидка змiна режимiв свiтла
- 4.9. Пам'ять
- 4.10. Змiна колiрної температури
- 4.11. Таймер увiмкнення через 5 хвилин
- 4.12. Нiчний

Пульт працює від батарейок типу АААх2 шт (в комплект не входять)



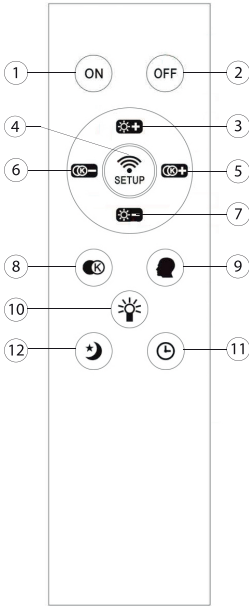


СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИМИКАЧА

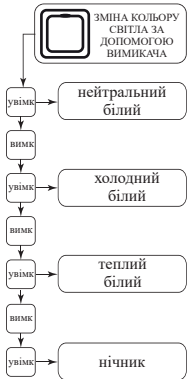

УВАГА! ОВОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕВІРТЕ НАДІЙНІСТЬ КРІПЛЕННЯ СВІТИЛЬНИКА ДО МОНТАЖНОЇ СКОБИ!!!



5. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

180°

Ra ≥ 80

K_n < 0,5

° min-max -15...+45

50 000 годин

V 180-265


IP20

Бiльш детальна iнформацiя на стiкерi коробки свiтильника

Найменування	Потужність, Вт	Аналог, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Габаритні розміри, мм
FLORIA 90W 4L WHITE SMART	90	12x60	8000	3000-6500	700x80

6. МОНТУВАННЯ СВІТИЛЬНИКА

- 6.1. Прикріпіть монтажну планку до стелі.
- 6.2. Закріпіть ніжки(трубки) **короткою стороною різьби до плафону**, довгою до основи.
- 6.3. Попередньо переконавшись, що електроживлення вимкнене, під'єднайте люстру до електромережі.
- 6.4. Закріпіть люстру на монтажній планці, закрутивши дві декоративні гайки на кріпильних гвинтах.

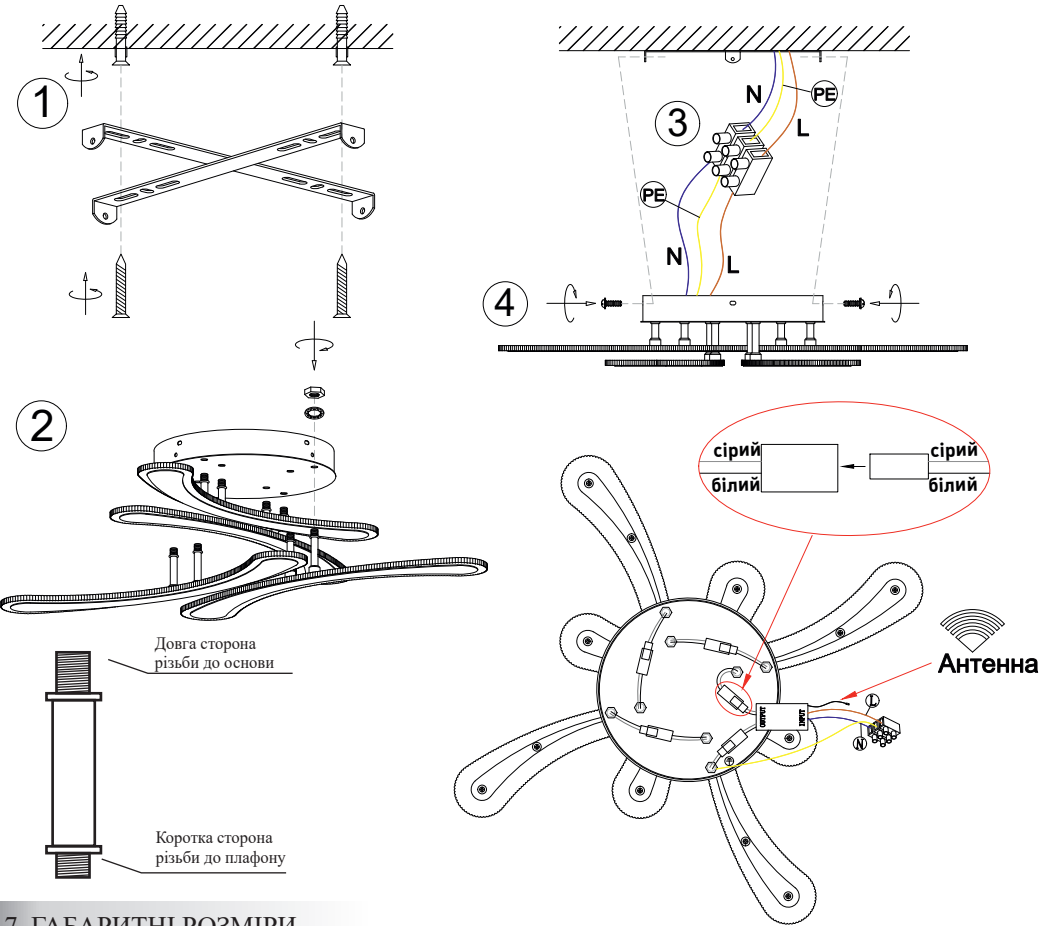

7. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

