УВАГА! ПУЛЬТ ВЖЕ ПРИВ’ЯЗАНИЙ ДО СВІТИЛЬНИКА.

3.6. При виникненні проблеми необхідно знов прив’язати пульт по інструкції!
Синхронізація пульта та світильника:
1. Включіть світильник;
2. Протягом 5 секунд зажимайте кнопку “SETUP”:
3. Не відпускаючи кнопку, дочекайтесь поки світильник не моргне 1 раз;
4. Відпустіть кнопку, світильник синхронізовано;
5. Відв’язувати не потрібно, у випадку коли прив’язуєте новий пульт до світильника, старий пульт буде автоматично відв’язаний.

4. МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ДЛЯ КЕРУВАННЯ СВІТИЛЬНИКОМ

4.1. LampSmartPro - це спеціальний мобільний додаток для керування світильниками. За допомогою додатку Ви зможете регулювати яскравість, кольорову температуру, колір та RGB лампи. Додаток здійснює керування пристроєм по блютузу, але користовачам не потрібно прив’язуватись до пошуку по блютузу, ми прийняли новий спосіб для прив’язки, що є більш швидким та зручним.
4.2.Встановлення додатку на телефон здійснюється через пошук в App Store або Google Play. В пошуку необхідно набрати LampSmart Pro, після чого з’явиться сторінка для скачування додатку.

5. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Світлодіодні керовані люстри

Більш детальна інформація на стікері коробки світильника

Найменування	Потужність, Вт	Аналог, Вт	Світловий потік, лм	Кольорова температура, К	Габаритні розміри, мм
SONNE 80W	40/40/80	8x100	1500-8000	3000-6500	525x525x110

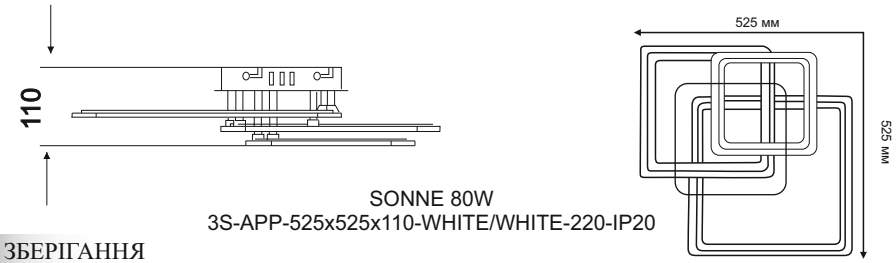

SONNE 80W
3S-APP-525x525x110-WHITE/WHITE-220-IP20

6. ЗБЕРІГАННЯ

6.1. При погрузці та перевезенні дотримуйтесь запобіжних заходів, що виключають механічні пошкодження

7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

7.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.
7.2. У випадку виявлення несправності або поломки світилника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміна необхідно звернутись в магазин, який продавав світильник.
7.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.
7.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.
7.5. Гарантійні зобов’язання виконуються продавцем при наданні покупцем заповненого гарантійного талону та касового чека.

З питань ГАРАНТІЇ звертатись на пошту або по тел.: +38 068 238 91 22

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5, Ваньсянсиньтянь, вул. Чечжанбей, район Фужун, м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001.
Імпортер: ТзОВ “ДІМЛАЙТ”, Львівська обл., м. Львів, Сихівський район, вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.

ДАТА ПРОДАЖУ
Печатка магазину _____

EAN



ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

Керована світлодіодна люстра

SONNE

1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який володіє допуском на проведення даного виду робіт.
1.2. При встановленні світильника на стіну переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкоджень та ураження електричним струмом.
1.3. При комутації (з’єднанні) світильника з мережевою напругою (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з’єднаннь, так як від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з’єднаннь в вологому приміщенні, вулиці, так як не якісно ізольовані з’єднання можуть призвести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.
1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!
1.5. Світильник має рівень захисту IP20.

СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА

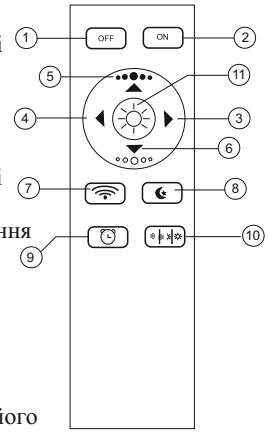

1. Клавіша вимикання;
2. Клавіша вмикання;
3. Регулювання кольрової температури (до теплого світла);
4. Регулювання кольорової температури (до холодного світла);
5. Регулювання яскравості (збільшення);
6. Регулювання яскравості(зменшення);
7. Клавіша підключення (при включені світильника натисніть клавішу, світильник синхронізовано);
8. Нічник;
9. Клавіша з затримкою часу виключення (після натискання клавішисвітильник вимикається через 1 хв);
10. Зміна кольорової температури(холодний, нетральний, теплий);
11. Швидке перемикання 50% і 100% світло

Пульт працює від батарейок типу AAAx2 шт (в комплект не входять)

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. Світильник - 1 шт
2.2. Пульт дистанційного управління - 1 шт.
2.3. Монтажний комплект - 1 шт.
2.4. Паспорт світильника - 1 шт.
2.5. Упаковка - 1 шт.

Увага! Відкриті пульти гарантійному обслуговуванню не підлягають!

3. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

3.1. Оберіть місце для встановлення світильника. Необхідно вивести дроти для підключення електроживлення має бути відключене.
3.2. Зніміть з світильника скобу для монтажу та розмітьте майбутні отвори по наявним отворам на монтажній скобі.
3.3. Просверліть отвори та прикріпіть монтажну скобу.
УВАГА! Для натяжної стелі необхіднопопередньо встановити під неї спеціальну закладну (тверду поверхню, закріплену на бетонному перекритті), діаметром мінімум 20 см.
3.4. Підведіть живлячі дроти до клемної колодки, що знаходяться біля основи світильника та скомутуйте дроти в колодці.
3.5. За допомогою спеціальних закріплюючих елементів (в комплекті) надійно зафіксуйте світильник намонтажній скобі.

СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИМИКАЧА

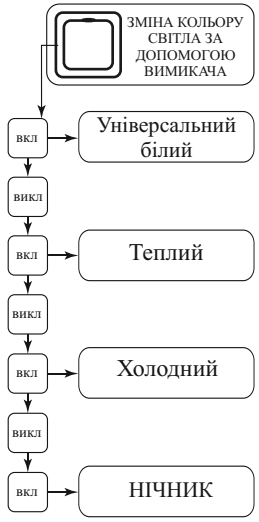

УВАГА! ОБОВ’ЯЗКОВО ПЕРЕВІРТЕ НАДІЙНІСТЬ КРІПЛЕННЯ СВІТИЛЬНИКА ДО МОНТАЖНОЇ СКОБИ!!!