
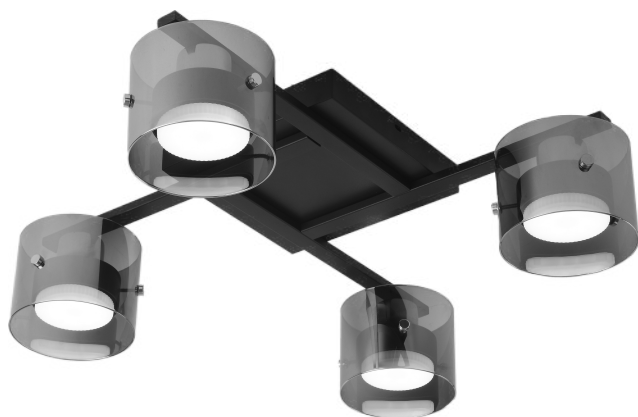
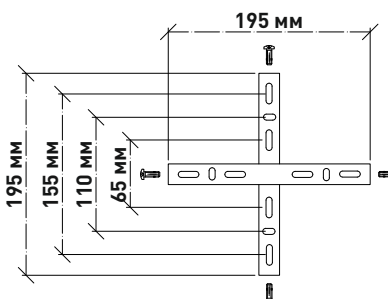


Монтажний розмір

Для встановлення на натяжну стелю потрібна закладна не менше 170 мм.

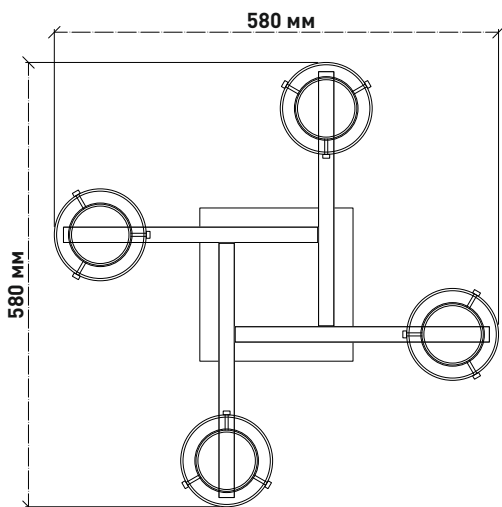

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робоча напруга: 230 В

Тип ламп: GX53

Максимальна потужність: 15 Вт

Частота: 50/60 Гц

Клас електробезпеки: I

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтажу: накладний

Рівень захисту: IP20

Робоча температура, С: -15..+50

Гарантія, років: 2

Матеріал: метал, скло

Колір: чорний, хром/золотий

для ламп GX53

* люстра не комплектується лампами



Огляди світильників, налаштування пульта та збірка світильників на офіційних каналах ESLLSE



УВАГА!

Колір люстри вказаний на коробці.

Люстра не комплектується лампами

ДАТА ПРОДАЖУ

Печатка магазину



З питань ГАРАНТІЇ
звертатись
на пошту: info@esllse.shop

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5, Ваньсянсиньтянь, вул. Чечжанбей, район Фужун, м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001.
Імпортёр: ТЗОВ "ДІМЛАЙТ", Львівська обл., м. Львів, Сихівський район, вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.

МОДЕЛЬ: **OPAL**

КОМПЛЕКТАЦІЯ:


- | | |
|--|--|
| 1. Монтажна скоба - 1 шт. | 9. Клемна колодка - 1 шт. |
| 2. Основа люстри - 1 шт. | 10. Ізоляційні ковпачки - 3 шт. |
| 3. Ніжка люстри - 4 шт. | 11. Монтажний набір - 1 шт. |
| 4. Плафон - 4 шт. | 12. Гвинт кріплення ніжок люстри - 8 шт. |
| 5. Гвинти кріплення плафона - 12 шт. | |
| 6. Декоративні гайки - 12 шт. | |
| 7. Гвинт кріплення монтажної скоби - 4 шт. | |
| 8. Дріт заземлення - 1 шт. | |

ОПИС

1-2. Прикрутіть ніжки до плафонів. Закріпіть 4 плафони на основу люстри за допомогою ніжки люстри та гайки. В одному зі з'єднань закріпіть дрід заземлення. Виконайте електричне з'єднання дротів: скрутіть разом усі сині дроти плафонів та електричні дроти; усі коричневі дроти заізолюйте за допомогою ізоляційних ковпачків. На електричному дроті закріпіть клемну колодку.

3-4. Відкрутіть обідки плафонів та вставте лампи в патрон. Закріпіть обідки плафонів.

5. Розмітьте отвори на стелі за допомогою монтажної скоби, зробіть отвори та закріпіть монтажну скобу на стелі.

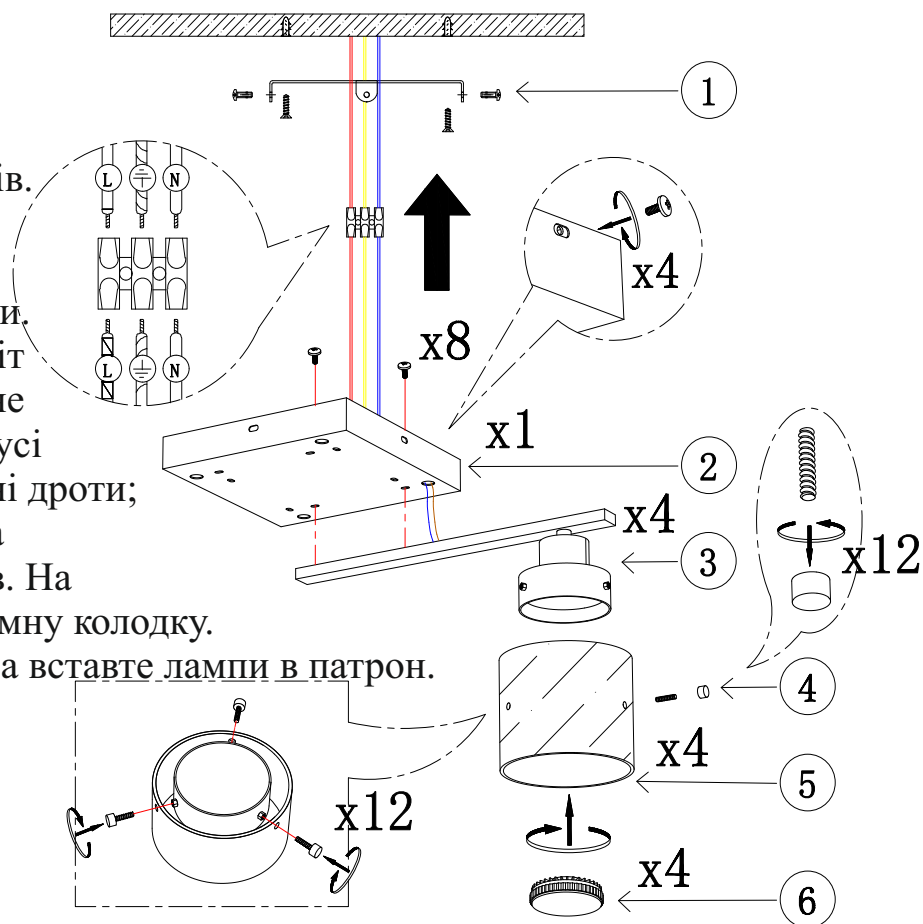

УВАГА! ДЛЯ МОНТАЖУ НА НАТЯЖНІ СТЕЛІ НЕОБХІДНО ВСТАНОВИТИ ЗАКЛАДНУ ПЛАТФОРМУ ДІАМЕТРОМ НЕ МЕНЬШЕ 170 ММ!!

6. Закріпіть люстру на монтажній скобі за допомогою гвинтів. Люстра готова до роботи.

УВАГА! ВИКОРИСТОВУЙТЕ LED ЛАМПИ GX53 МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ 15 Вт!