

8. ЗБЕРІГАННЯ

8.1. При погрузці та перевезенні дотримуйтесь запобіжних заходів, що виключають механічні пошкодження

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1. При забрудненні світильника очищайте поверхню м'якою сухою тканиною. Не допускайте використання розчинників та інших агресивних миючих засобів.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

10.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.




10.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміна необхідно звернутись в магазин, який продавав світильник.

10.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.


10.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.

10.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем касового чека.

ОГЛЯДИ ТОВАРІВ ТА ВІДЕО ЗБІРКИ НА КАНАЛАХ ESLLSE



Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5, Ваньсянсиньтянь, вул. Чечжанбей, район Фужун, м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001. Імпортер: ТзОВ "ДІМЛАЙТ", Львівська обл., м. Львів, Сихівський район, вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.

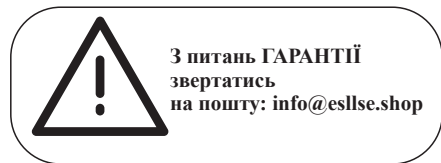

З питань ГАРАНТІЇ
звертатись
на пошту: info@esllse.shop

ДАТА ПРОДАЖУ
Печатка магазину _____

EAN

ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

Керований настінний світильник бра

PERLYNA



1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який володіє допуском на проведення даного виду робіт.

1.2. При встановленні світильника на стіну переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкоджень та ураження електричним струмом.

1.3. При комутації (з'єднанні) світильника з мережевою напругою (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з'єднань, так як від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з'єднань в вологому приміщенні, вулиці, так як не якісно ізольовані з'єднання можуть призвести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.

1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!

1.5. Світильник має рівень захисту IP20.


2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 2.1. Плафон - 1 шт.
- 2.2. Корпус світильника - 1 шт.
- 2.3. Драйвер - 1 шт.
- 2.4. Монтажна планка - 1 шт.
- 2.5. Монтажна набір - 1 шт.

3. КЕРУВАННЯ


3.1. Керування світильником здійснюється тільки за допомогою вимикача

СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИМИКАЧА

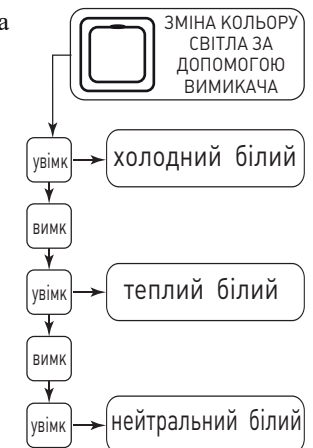


4. ЗБІРКА СВІТИЛЬНИКА


- 4.1. Світильник йде в зборі
- 6.3. При потребі схему електричного з'єднання проводів дивіться нижче.
- 6.3. Розмітьте отвори під монтажну планку, використовуючи її як шаблон.
- 6.4. Прикріпіть монтажну планку до стіни.
- 6.5. Виконайте електричне під'єднання люстри за допомогою клемної колодки.
- 6.7. Закріпіть корпус світильника на монтажній планці.

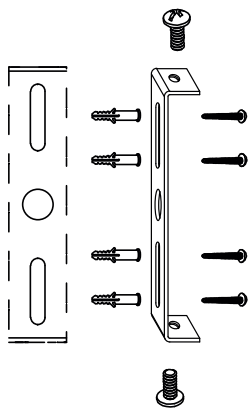


5. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

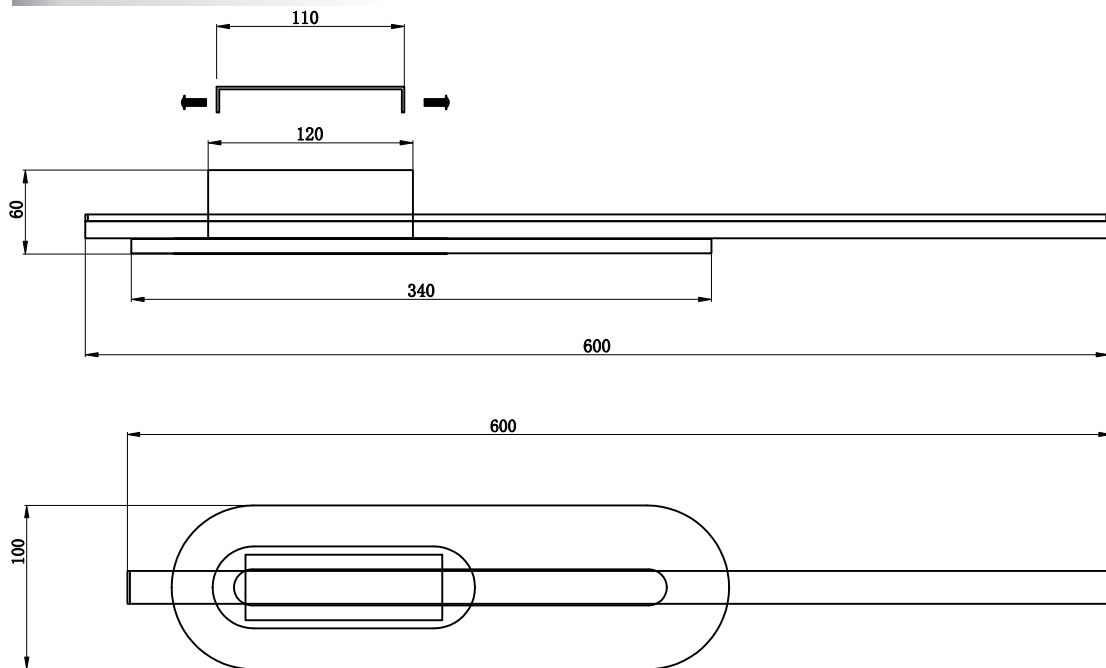

6. СХЕМА З'ЄДНАННЯ ПРОВОДІВ

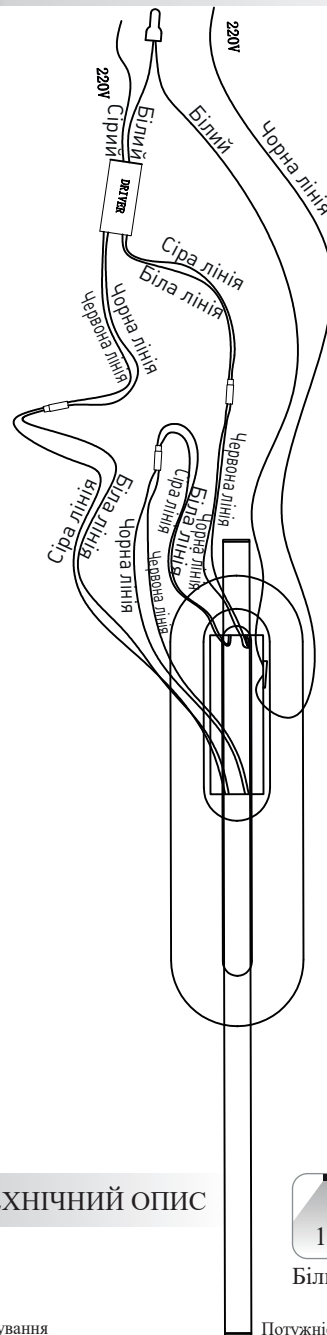

5. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС



Більш детальна інформація на стікері коробки світильника

Найменування	Потужність, Вт	Аналог, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Габаритні розміри, мм
LEEDS 25W L BLACK	25	3x100	2000	3000-6500	600x100x60