

## 8. ЗБЕРІГАННЯ

8.1. При завантаженні та перевезенні дотримуйтесь заходів безпеки, щоб уникнути механічних пошкоджень

## 9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1. При забрудненні світильника очищайте поверхню м'якою сухою тканиною. Не допускайте використання розчинників та інших агресивних миючих засобів.

## 10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

10.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.

10.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміна необхідно звернутись в магазин, який продавав світильник.

10.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.

10.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.

10.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем касового чека.

## ОГЛЯДИ ТОВАРІВ ТА ВІДЕО ЗБІРКИ НА КАНАЛАХ ESLLSE



@ESLLSE\_UA




@ESLLSE\_SHOP\_UA



@ESLLSESHOP



WWW.ESLLSE.SHOP

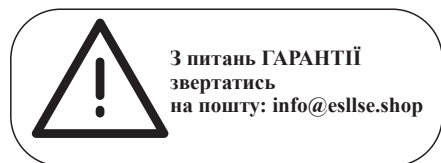

З питань ГАРАНТІЇ  
звертатись  
на пошту: [info@esllse.shop](mailto:info@esllse.shop)

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5,  
Ваньсянсиньтань, вул. Чечжанбей, район Фужун,  
м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001. Імпортёр:  
ТзОВ "ДІМЛАЙТ",  
Львівська обл., м. Львів, Сихівський район,  
вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.

**EAN**

ДАТА ПРОДАЖУ  
Печатка магазину

# ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

## Керована світлодіодна люстра

# RAIDUNA



## 1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який має допуск на проведення даного виду робіт.

1.2. При встановленні світильника на стіну переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкодженню та ураженню електричним струмом.

1.3. При комутації (з'єднанні) світильника з мережею напруги (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з'єднань, оскільки від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з'єднань у вологому приміщенні, або на вулиці, оскільки неякісно ізольовані з'єднання можуть призвести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.


**1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!**

1.5. Світильник має рівень захисту IP20.

## 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 2.1. Корпус світильника - 1 шт.
- 2.2. Драйвер - 1 шт.
- 2.3. Пульт - 1 шт.
- 2.4. Монтажна планка - 1 шт.
- 2.5. Монтажний набір - 1 шт.


## 3. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

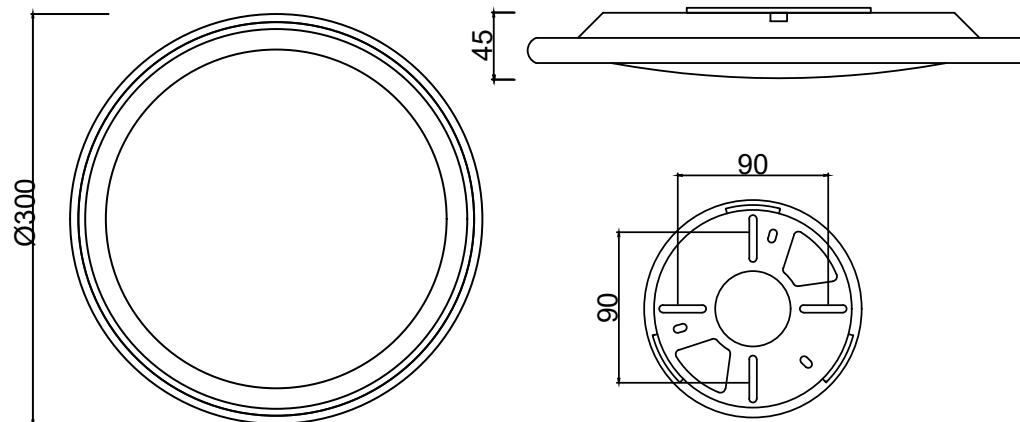


#### 4. СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА

- 4.1. Клавіша вмикання/вимикання усієї люстри.
- 4.2. Режим нічника
- 4.3. Режим автовимкнення (30хв.)
- 4.4. Регулювання яскравості (збільшення)
- 4.5. Зміна кольору світіння до холодного
- 4.6. Зміна кольору світіння до теплого
- 4.7. Регулювання яскравості (зменшення)
- 4.8. Підтвердження обраного режиму, або пауза в автоматичному режимі зміни кольорів.
- 4.9. Дозволяє миттєво встановлювати один із трьох фіксованих рівнів яскравості: 20%, 50% або 100%.
- 4.10. Поліслідовно перемикає статичні RGB-кольори.
- 4.11. Вмикає автоматичний режим плавної зміни кольорів.
- 4.12. RGB-підсвітка, увімкнення/вимкнення.

Пульт працює від батарейок типу АААх2 шт (в комплект не входять)

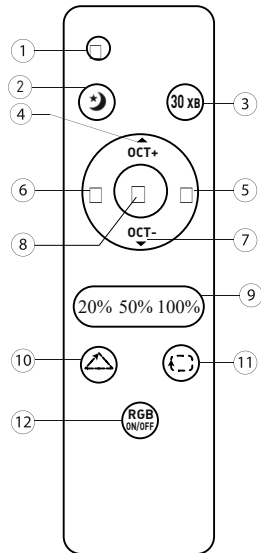


#### СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИМИКАЧА

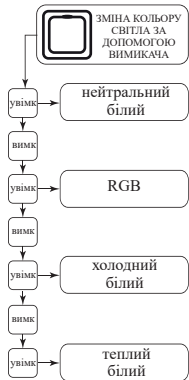

Увага! Відкриті пульти гарантійному обслуговуванню не підлягають!

#### 5. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС



Більш детальна інформація на стікері коробки світильника

| Найменування            | Потужність, Вт | Аналог, Вт | Світловий потік, лм | Колірна температура, К | Габаритні розміри, мм |
|-------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| RAIDUNA RGB 40W R WHITE | 35+5 RGB       | 3x100      | 3000                | 3000-6500              | 300x45                |

#### 6. ЗБІРКА СВІТИЛЬНИКА

- 6.1. Прикріпіть монтажну планку до стелі.
  - 6.2. Попередньо переконавшись, що електроживлення вимкнене, під'єднайте швидкознімний конектор до електромережі.
  - 6.3. З'єднайте роз'єм живлення люстри з конектором, під'єднаним до електромережі.
  - 6.4. Встановіть люстру на монтажну планку та поверніть її до фіксації в пазах.
- Переконайтеся в надійності кріплення, злегка повернувши її в зворотному напрямку.

