

## УВАГА! ПУЛЬТ ВЖЕ ПРИВ'ЯЗАНІЙ ДО СВІТИЛЬНИКА.

3.6. При виникненні проблеми необхідно знов прив'язати пульт по інструкції!

Синхронізація пульта та світильника:

1. Вкл/вимікніть світильник;

2. Протягом 5 секунд держіть кнопку "SETUP":

3. Не відпускаючи кнопку, дочекайтесь поки світильник не моргне 1 раз;

4. Відпустіть кнопку, світильник синхронізовано;

5. Відв'язувати не потрібно, у випадку коли прив'язуєте новий пульт до світильника, старий пульт буде автоматично відв'язаний.



## 4. МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ДЛЯ КЕРУВАННЯ СВІТИЛЬНИКОМ

4.1. LampSmartPro - це спеціальний мобільний додаток для керування світильниками. За допомогою додатку Ви зможете регулювати яскравість, кольорову температуру, колір та RGB лампи. Додаток здійснює керування пристроям по блютузу, але користувачам не потрібно прив'язуватись до пошуку по блютузу, ми прийшли новий спосіб для прив'язки, що є більш швидким та зручним.

4.2. Встановлення додатку на телефон здійснюється через пошук в App Store або Google Play. В пошуку необхідно набрати LampSmart Pro, після чого з'явиться сторінка для скачування додатку.


## 5. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Світлодіодні керовані люстри

Найменування	Потужність, Вт	Аналог, Вт	Теплий білий, лм	Холодний білий, лм	Універсальний білий, лм	Нічник, лм	Габаритні розміри, мм
TRIPLEX DOUBLE 110W	110/100/15	11x100	9000	10000	1500	1500	650x370x140



Більш детальна інформація на стікері коробки світильника

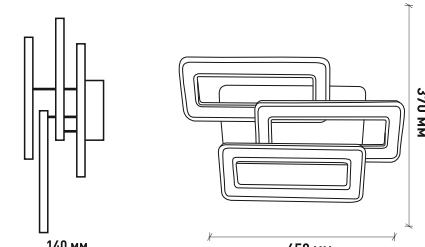

TRIPLEX DOUBLE 110W

3L-APP-650x370x140-WHITE/WHITE-220-IP20

## 6. ЗБЕРІГАННЯ

6.1. При погрузці та перевезенні дотримуйтесь запобіжних заходів, що виключають механічні пошкодження

## 7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

7.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.


7.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміна необхідно звернутись в магазин, який продавав світильник.

7.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначением позбавляють права на гарантію.

7.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.

7.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем заповненого гарантійного талону та касового чека.

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5, Вансянсинсяньян, вул. Чечжанбей, район Фужун, м. Чанга, провінція Хуанань, Китай, 410001.  
Імпортер: ТзОВ "ДІМЛАЙТ", Львівська обл., м. Львів, Сихівський район, вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.




ДАТА ПРОДАЖУ  
Печатка магазину

EAN

## ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

Керована світлодіодна люстра


TRIPLEX DOUBLE 110W  
3L-APP-650x370x140-WHITE/WHITE-220-IP20



## 1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ


- 1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який водіє допуском на проведення даного виду робіт.
- 1.2. При встановленні світильника на стіну переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкоджень та ураження електричним струмом.
- 1.3. При комутації (з'єднанні) світильника з мережевою напругою (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з'єднань, так як від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з'єднань в вологому приміщенні, вулиці, так як не якісно ізольовані з'єднання можуть призвести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.
- 1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!
- 1.5. Світильник має рівень захисту IP20.

## СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА

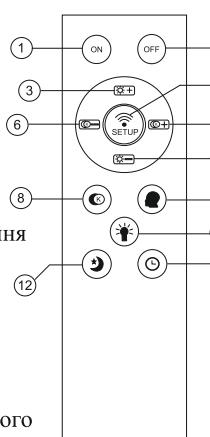

1. Кнопка вмикання;  
2. Кнопка вимикання;  
3. Регулювання яскравості (збільшення);  
4. Кнопка синхронізації пульта з світильником;  
5. Зміна кольору світла до теплого;  
6. Зміна кольору світла до холодного;  
7. Регулювання яскравості (зменшення);  
8. Швидка зміна режимів світла;  
9. Пам'ять;  
10. ВКЛ/ВІКЛ RGB підсвітки;  
11. Таймер відключення через 5 хвилин;  
12. Нічник.

## СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІМІКАЧА



Пульт працює від батареїв типу AAAx2 шт (в комплект не входять)

ЗМІНА КОЛЬОРУ СВІТЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІМІКАЧА

УНИВЕРСАЛЬНЕ БІLE СВІТЛО

## 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 2.1. Світильник - 1 шт  
2.2. Пульт дистанційного управління - 1 шт.  
2.3. Монтажний комплект - 1 шт.  
2.4. Паспорт світильника - 1 шт.  
2.5. Упаковка - 1 шт.

⚠️ Увага! Відкриті пульти гарантійному обслуговуванню не підлягають!

## 3. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

- 3.1. Оберіть місце для встановлення світильника. Необхідно вивести дроти для підключення електроживлення має бути відключено.
- 3.2. Зніміть з світильника скобу для монтажу та розмітьте майбутні отвори по наявним отворам на монтажній скобі.
- 3.3. Просверліть отвори та прикріпіть монтажну скобу.
- УВАГА! Для натяжної стелі необхідно передньо встановити під неї спеціальну закладну (твірду поверхню, закріплена на бетонному перекритті), діаметром мінімум 20 см.
- 3.4. Підведіть живлячі дроти до клемної колодки, що знаходиться біля основи світильника та скомутийте дроти в колодці.
- 3.5. За допомогою спеціальних закріплюючих елементів (в комплекті) надійно зафіксуйте світильник на монтажній скобі.

УВАГА! ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕВІРТЕ НАДІЙНІСТЬ КРИПЛЕННЯ СВІТИЛЬНИКА ДО МОНТАЖНОЇ СКОБИ!!!