

УВАГА! ПУЛЬТ ВЖЕ ПРИВ'ЯЗАНИЙ ДО СВІТИЛЬНИКА.

3.6. При виникненні проблеми необхідно знов прив'язати пульт по інструкції!
Синхронізація пульта та світильника:

1. Включіть світильник;
2. Протягом 5 секунд зажимайте кнопку "SETUP";
3. Не відпускаючи кнопку, дочекайтесь поки світильник не моргне 1 раз;
4. Відпустіть кнопку, світильник синхронізовано;
5. Відв'язувати не потрібно, у випадку коли прив'язуєте новий пульт до світильника, старий пульт буде автоматично відв'язаний.



4. МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ДЛЯ КЕРУВАННЯ СВІТИЛЬНИКОМ

4.1. LampSmartPro - це спеціальний мобільний додаток для керування світильниками. За допомогою додатку Ви зможете регулювати яскравість, кольорову температуру, колір та RGB лампи. Додаток здійснює керування пристроєм по блютузу, але користувачам не потрібно прив'язуватись до пошуку по блютузу, ми прийняли новий спосіб для прив'язки, що є більш швидким та зручним.

4.2. Встановлення додатку на телефон здійснюється через пошук в App Store або Google Play. В пошуку необхідно набрати LampSmart Pro, після чого з'явиться сторінка для скачування додатку.

5. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС


Світлодіодні керовані люстри



Більш детальна інформація на стікері коробки світильника

Найменування	Потужність, Вт	Аналог, Вт	Світловий потік, лм	Кольорова температура, К	Габаритні розміри, мм
ROOM 120 W	15-120	12x100	1500/12000	3000-6500	520x70

ROOM 120W
6TR-APP-520x70-WHITE/WHITE-220-IP20

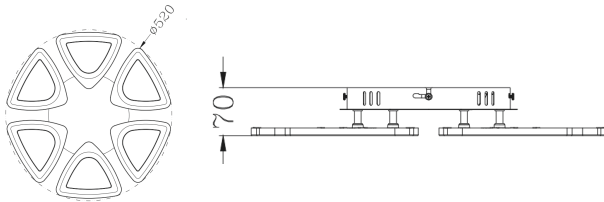

6. ЗБЕРІГАННЯ

6.1. При погрузці та перевезенні дотримуйтесь запобіжних заходів, що виключають механічні пошкодження

7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

7.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.


7.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміна необхідно звернутись в магазин, який продав світильник.

7.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.


7.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.

7.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем заповненого гарантійного талону та касового чека.

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5, Ваньсянсиньтянь, вул. Чечжанбей, район Фузун, м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001.
Імпортёр: ТзОВ "ДИМЛАЙТ", Львівська обл., м. Львів, Сіхівський район, вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.



ДАТА ПРОДАЖУ
Печатка магазину



ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

Керована світлодіодна люстра

ROOM

1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який володіє допуском на проведення даного виду робіт.
1.2. При встановленні світильника на стіну переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкоджень та ураження електричним струмом.


1.3. При комутації (з'єднанні) світильника з мережевою напругою (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з'єднань, так як від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з'єднань в вологому приміщенні, вулиці, так як не якісно ізольовані з'єднання можуть призвести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.

1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!

1.5. Світильник має рівень захисту IP20.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 2.1. Світильник - 1 шт
- 2.2. Пульт дистанційного управління - 1 шт.
- 2.3. Монтажний комплект - 1 шт.
- 2.4. Паспорт світильника - 1 шт.
- 2.5. Упаковка - 1 шт.



3. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

3.1. Оберіть місце для встановлення світильника. Необхідно вивести дроти для підключення електроживлення має бути відключене.
3.2. Зніміть з світильника скобу для монтажу та розмітьте майбутні отвори по наявним отворах на монтажній скобі.
3.3. Просверліть отвори та прикріпіть монтажну скобу.

УВАГА! Для натяжної стелі необхідно попередньо встановити під неї спеціальну закладну (тверду поверхню, закріплену на бетонному перекритті), діаметром мінімум 20 см.
3.4. Підведіть живлячі дроти до клемної колодки, що знаходиться біля основи світильника та скомутуйте дроти в колодці.

3.5. За допомогою спеціальних закріплюючих елементів (в комплекті) надійно зафіксуйте світильник на монтажній скобі.

УВАГА! ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕВІРТЕ НАДІЙНІСТЬ КРІПЛЕННЯ СВІТИЛЬНИКА ДО МОНТАЖНОЇ СКОБИ!!!

СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА



1. Клавіша вимикання;
2. Клавіша вмикання;
3. Регулювання кольорової температури (до теплого світла);
4. Регулювання кольорової температури (до холодного світла);
5. Регулювання яскравості (збільшення);
6. Регулювання яскравості (зменшення);
7. Клавіша підключення (при включенні світильника натисніть клавішу, світильник синхронізовано);
8. Нічний;
9. Клавіша з затримкою часу вимкнення (після натискання клавіші світильник вимикається через 1 хв);
10. Зміна кольорової температури (холодний, нейтральний, теплий);
11. Швидке перемикання 50% і 100% світло



СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИМИКАЧА

