


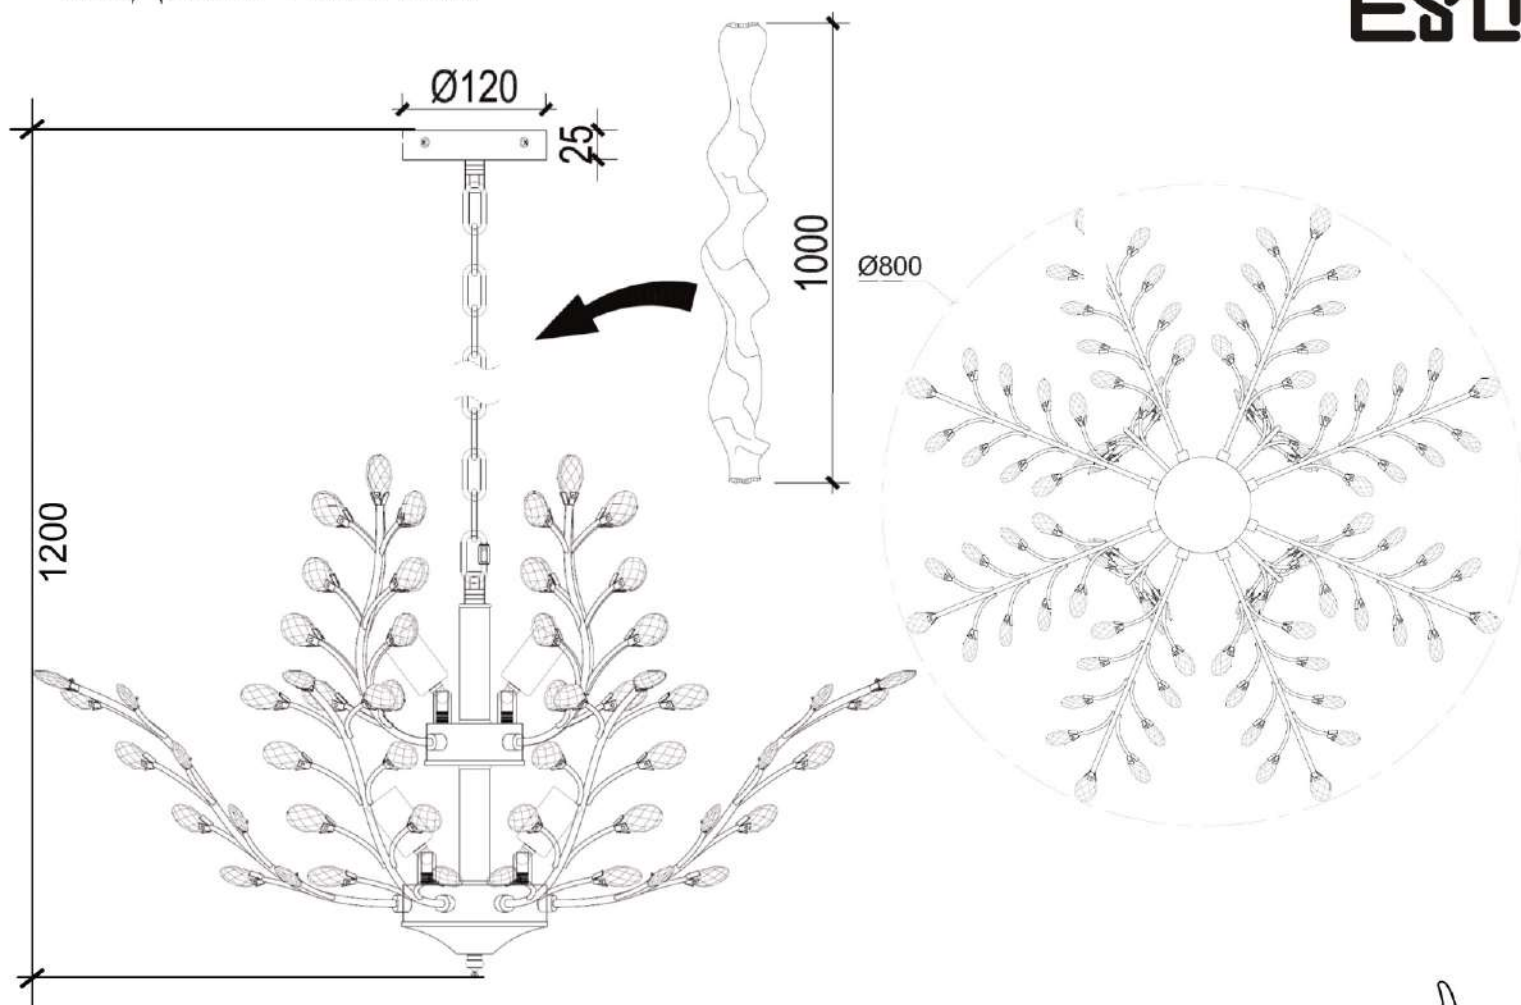

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робоча напруга, В: 230

Кількість ламп: 9

Рекомендуємо використовувати
світлодіодні лампи E14

Максимальна потужність: 25 Вт

Клас електробезпеки: I

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цоколь лампи: E14

Тип монтажу: накладний

Рівень захисту: IP20

Робоча температура, С: -15..+50

Гарантія, років: 2

Матеріал: метал, акрил

для ламп E14

* люстра не комплектується лампами



З питань ГАРАНТІЇ
звертатись
на пошту: info@esllse.shop

УВАГА!

Колір люстри вказаний на коробці.

Люстра не комплектується лампами

ДАТА ПРОДАЖУ Печатка магазину


Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5,
Ваньсянсиньтянь, вул. Чечжанбей, район Фужун,
м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001. Імпортёр:
ТЗОВ "ДІМЛАЙТ",
Львівська обл., м. Львів, Сихівський район,
вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.






КОМПЛЕКТАЦІЯ:


1. Корпус люстри з патронами - 1 шт.
2. Кронштейн-гілка для кріплення кристалів - 12 шт.
3. Стельова чаша - 1 шт.
4. Монтажна планка - 1 шт.
5. Декоративний кристал - 108 шт.
6. Ланцюг із карабіном - 1 шт.
7. Тканинний чохол - 1 шт.
8. Монтажний комплект - 1 шт.

ОПИС

- ① Знайдіть елементи верхнього та нижнього ярусів люстри. ② Встановіть і закріпіть чотири гілки верхнього ярусу. ③ Під'єднайте проводи верхнього ярусу згідно схеми, а також пропустіть їх через вказані деталі до нижнього ярусу.
- ④ Встановіть і зафіксуйте 8 довгих гілок нижнього ярусу. ⑤ З'єднайте згідно кольору проводи нижнього ярусу. Аккуратно розмістіть проводи в корпусі та закрийте його. ⑥ Основа з плафонами та закріпленими на ній гілками зібрана. ⑦ Прокладіть між ланками ланцюга кабель та зафіксуйте його. ⑧ Надягніть декоративний чохол на ланцюг.

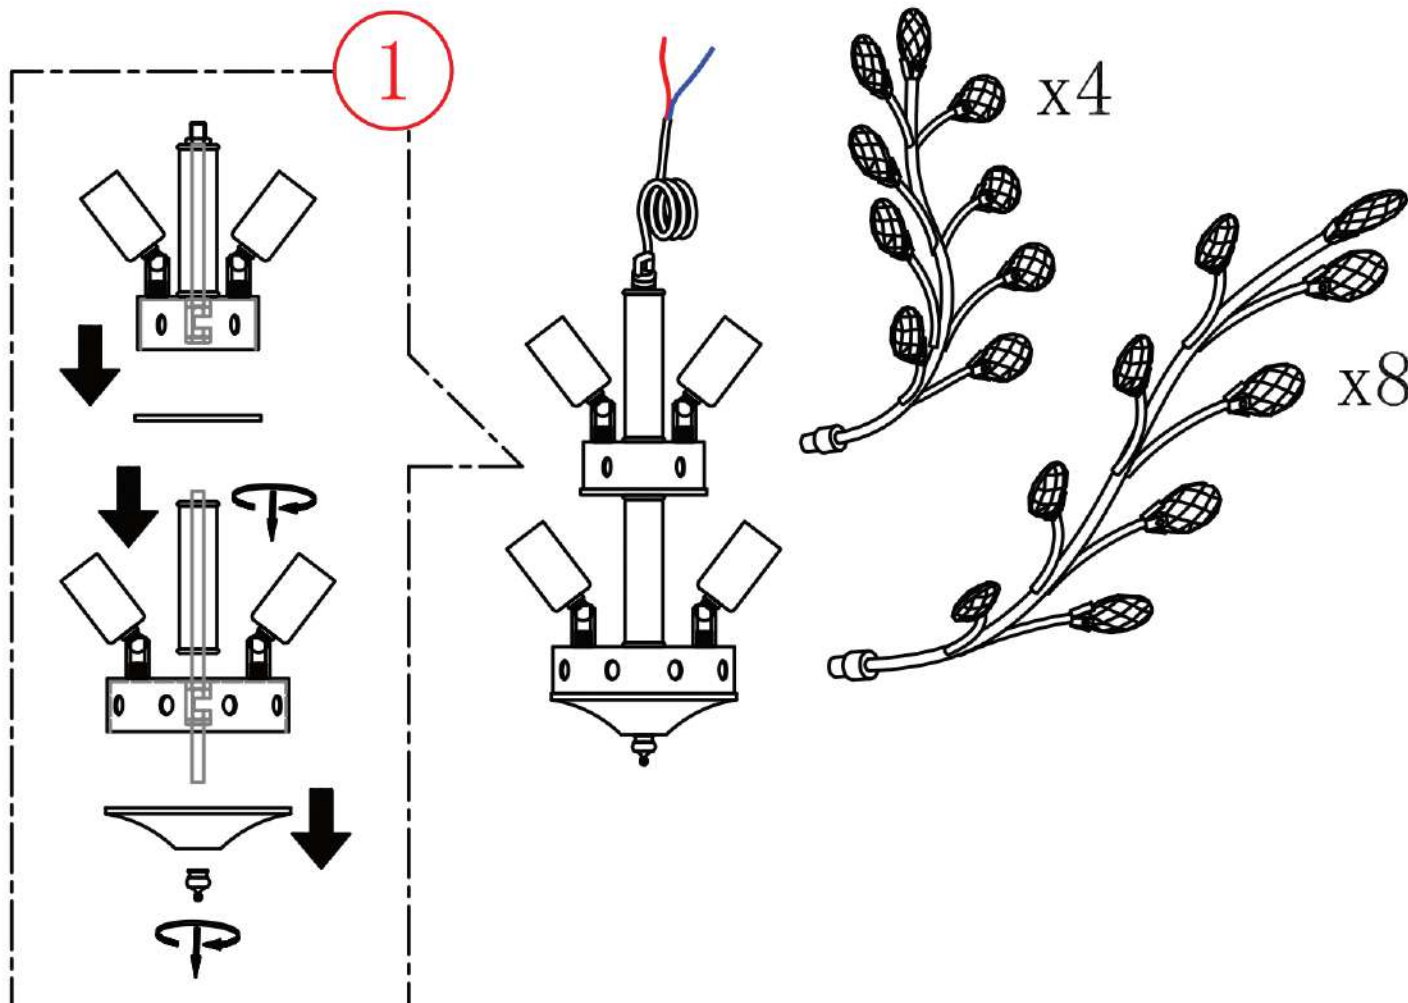

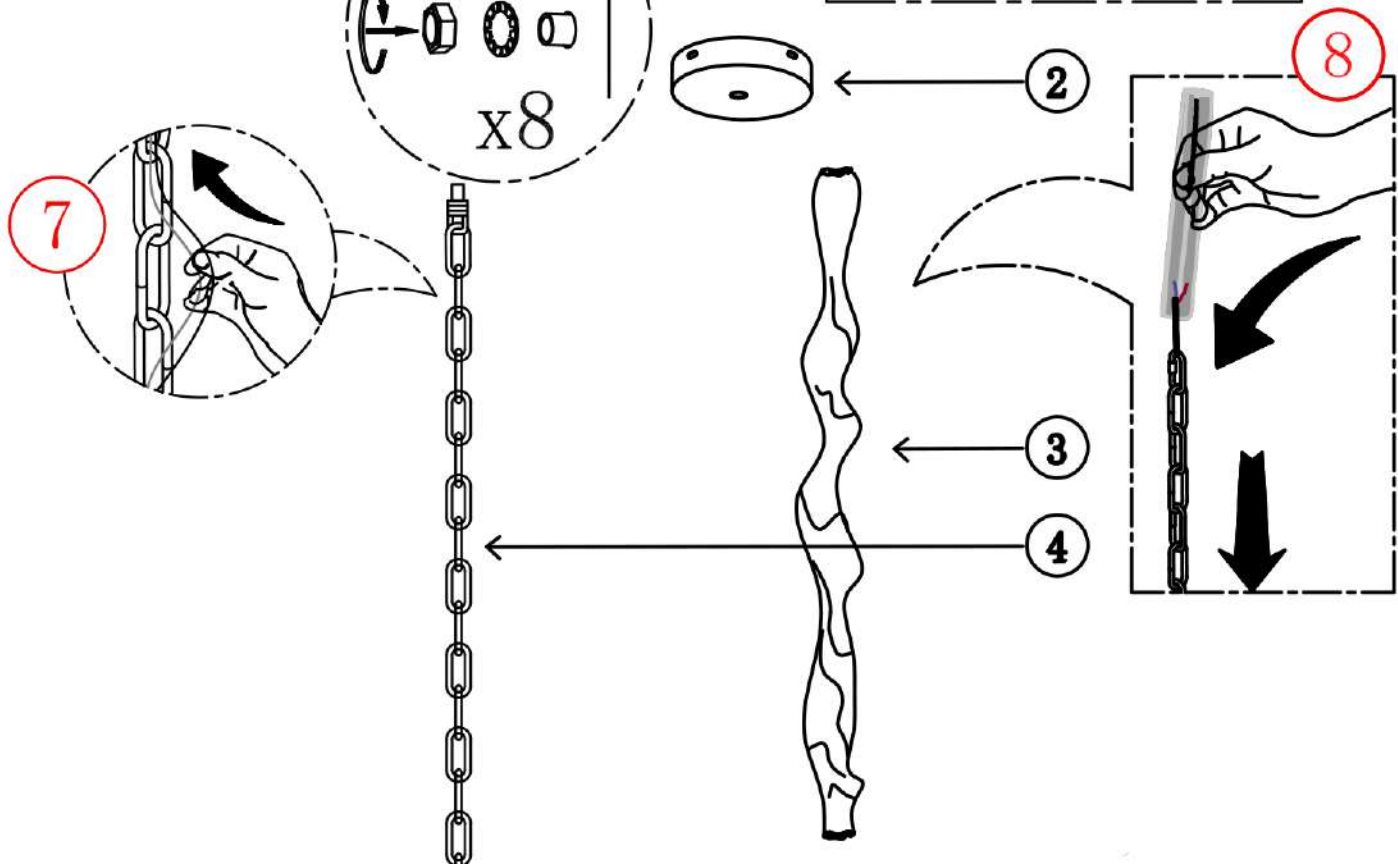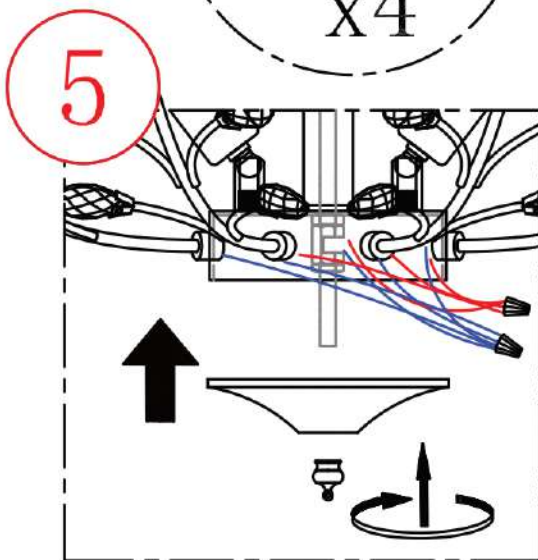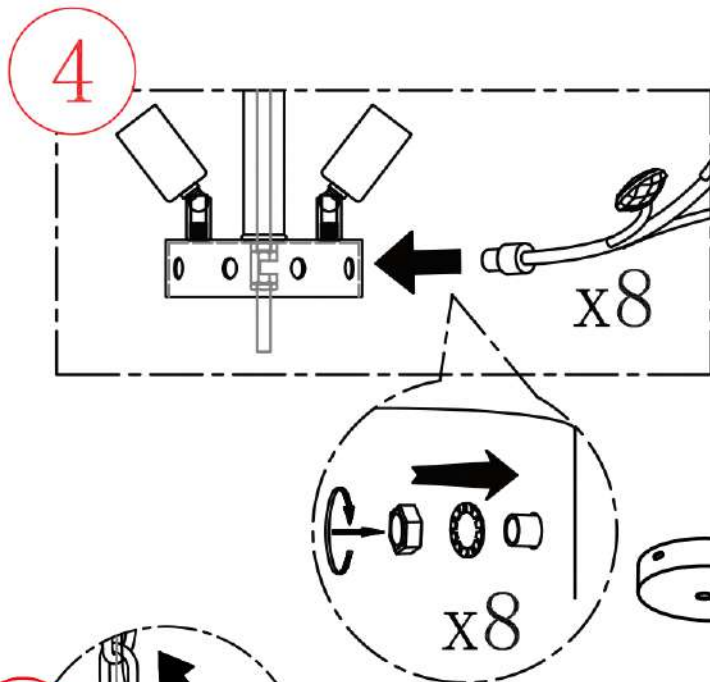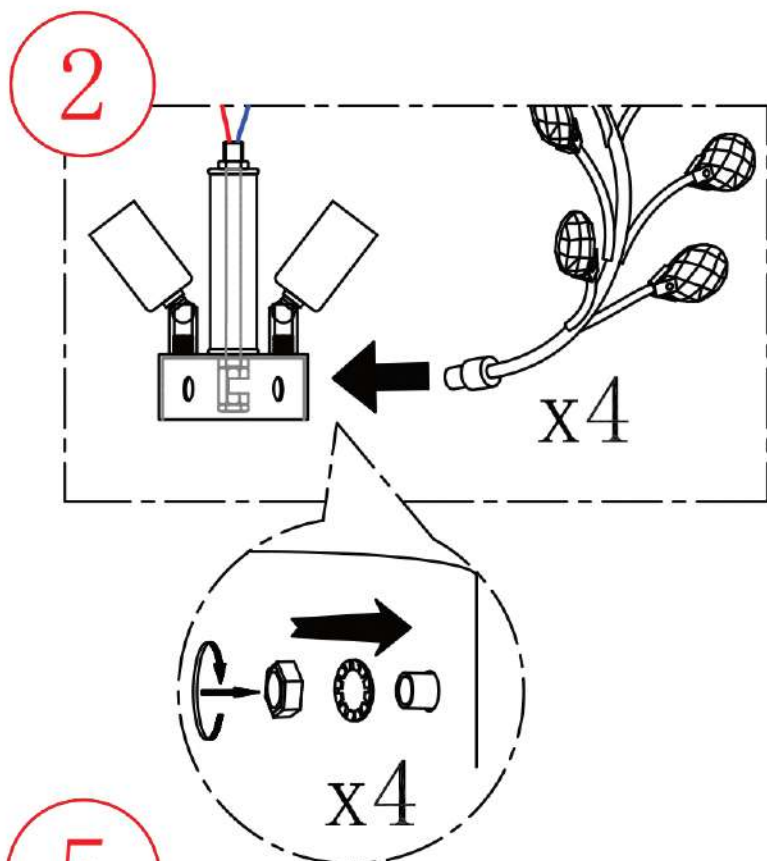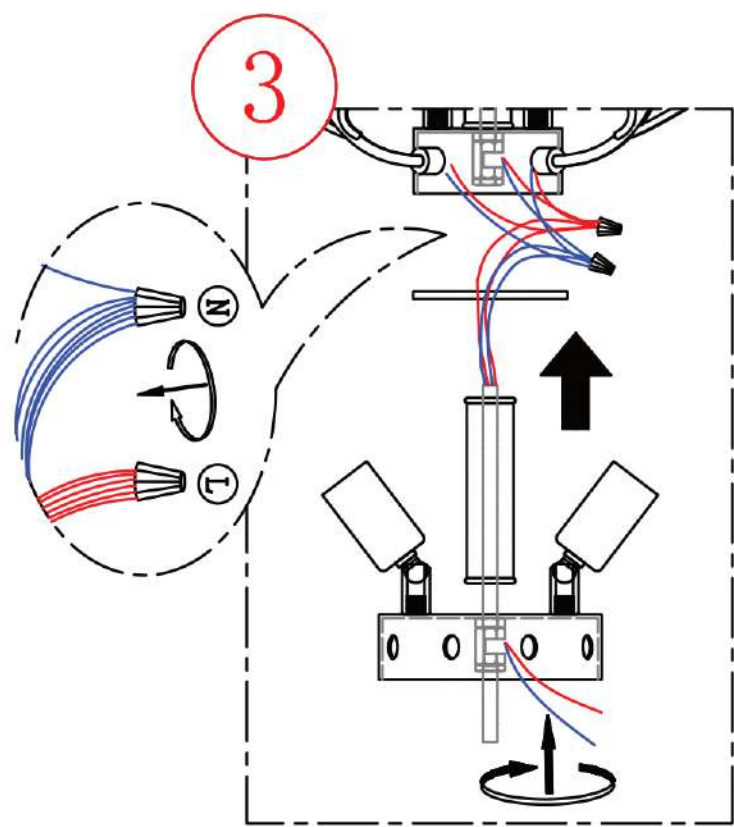

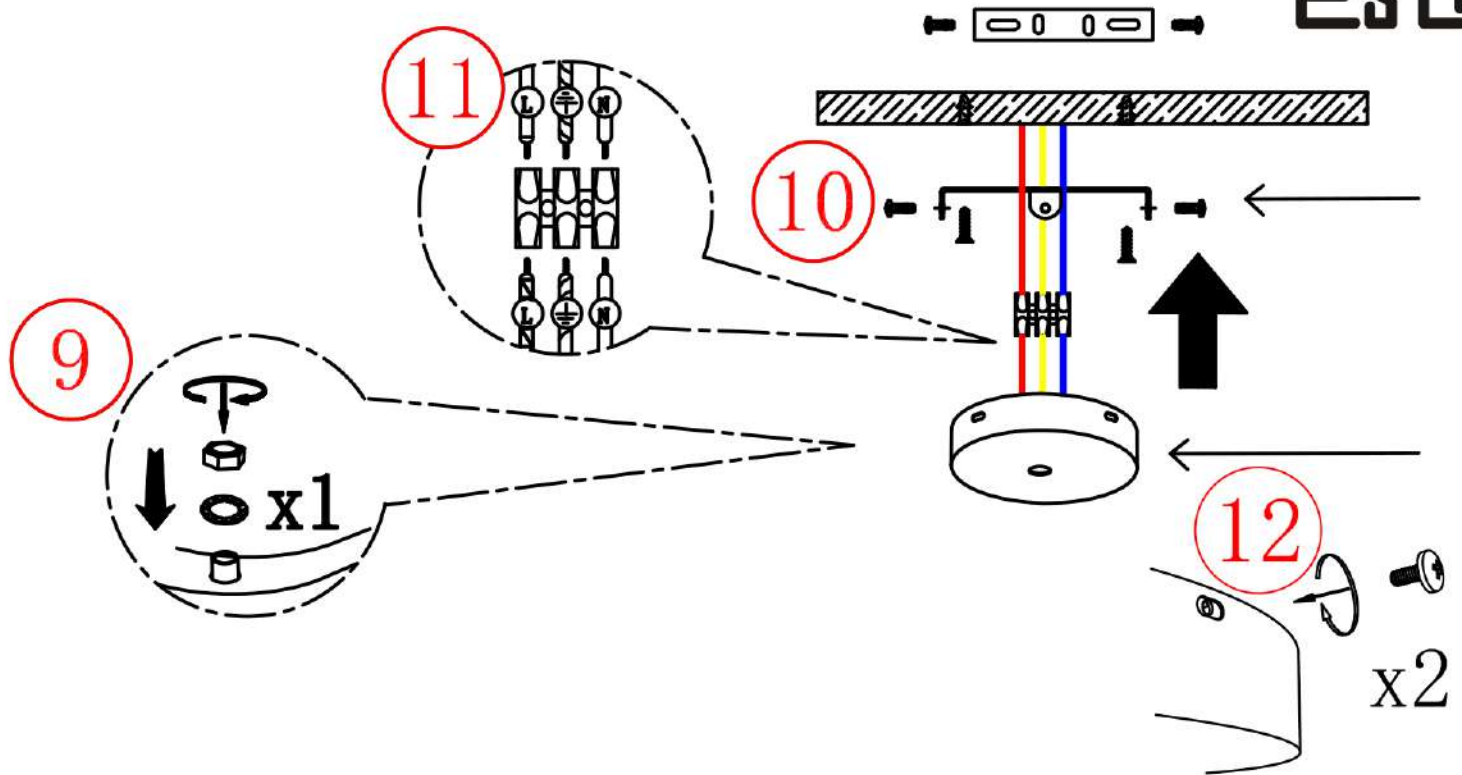

⑨ Фіксуємо ланцюг та провід заземлення на стельовій чаші, а також сам кабель зі сторони основи світильника і сторони чаші. ⑩ Встановлюємо монтажну планку на стелі. ⑪ Попередньо впевнившись у вимкненому електроживленні з'єднайте проводи. ⑫ Зафіксуйте стельову чашу двома гвинтами. Після цього встановіть лампи.

Закріпити кришталіки можна на будь-якому етапі складання, але найзручніше це зробити до встановлення люстри на стелі.

УВАГА! ДЛЯ МОНТАЖУ НА НАТЯЖНІ СТЕЛІ НЕОБХІДНО ВСТАНОВИТИ ЗАКЛАДНУ ПЛАТФОРМУ !

УВАГА! ВИКОРИСТОВУЙТЕ LED ЛАМПИ E14