

8. ЗБЕРІГАННЯ

8.1. При погрузці та перевезенні дотримуйтесь запобіжних заходів, що виключають механічні пошкодження

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1. При забрудненні світильника очищайте поверхню м'якою сухою тканиною. Не допускайте використання розчинників та інших агресивних миючих засобів.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

10.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.


10.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміна необхідно звернутись в магазин, який продавав світильник.

10.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.


10.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.

10.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем касового чека.


ОГЛЯДИ ТОВАРІВ ТА ВІДЕО ЗБІРКИ НА КАНАЛАХ ESLLSE



@ESLLSE_UA




@ESLLSE_SHOP_UA



@ESLLSESHOP



WWW.ESLLSE.SHOP

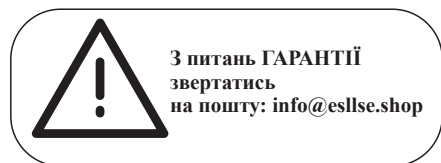

**З питань ГАРАНТІЇ
звертатись
на пошту: info@esllse.shop**

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5,
Ваньсянсиньтань, вул. Чечжанбей, район Фужун,
м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001. Імпортёр:
ТЗОВ "ДІМЛАЙТ",
Львівська обл., м. Львів, Сихівський район,
вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.

EAN

ДАТА ПРОДАЖУ
Печатка магазину

ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

Керована світлодіодна люстра

VSESVIT



1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який володіє допуском на проведення даного виду робіт.

1.2. При встановленні світильника на стіну переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкоджень та ураження електричним струмом.

1.3. При комутації (з'єднанні) світильника з мережевою напругою (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з'єднань, так як від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з'єднань в вологому приміщенні, вулиці, так як не якісно ізольовані з'єднання можуть призвести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.

1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!

1.5. Світильник має рівень захисту IP20.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 2.1. Корпус світильника - 1 шт.
- 2.2. Стельова чаша - 1 шт.
- 2.3. Скляний елемент розсіювача (прозорий) - 240 шт. (360 шт. у VSESVIT BLACK)
- 2.4. Скляний елемент розсіювача (димчастий) - 120 шт. тільки у VSESVIT CHROME
- 2.5. Тримач, фіксатори кришталіків - 360 шт.
- 2.6. Драйвер- 1 шт.
- 2.7. Пульти- 1шт.
- 2.8. Монтажна скоба- 1шт.
- 2.9. Монтажний набір- 1шт.

3. КЕРУВАННЯ З СМАРТФОНУ

3.1. Будь ласка відскануйте QR-код, що ви бачите нижче, щоб завантажити ZhiQiang PRO APP. При завантаженні оберіть Android, чи iOS.

3.2. Наступним кроком необхідно синхронізувати світильник з смартфоном. Це можна зробити одразу після включення світильника з вимикача і одночасно пошуком пристроїв у додатку. За необхідності, якщо пройшло багато часу після вмикання світильника, повторіть процедуру (вимкніть і увімкніть світильник), оскільки синхронізація світильника відбувається не значний час після вмикання. Після цього синхронізація відбувається автоматично



4. СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА

- 4.1. Клавiша увiмкнення
- 4.2. Клавiша вимкнення
- 4.3. Регулювання яскравостi (збiльшення)
- 4.4. Клавiша синхронiзацiя пульта з свiтильником
- 4.5. Змiна кольору свiтiння до холодного
- 4.6. Змiна кольору свiтiння до теплого
- 4.7. Регулювання яскравостi (зменшення)
- 4.8. Швидка змiна режимiв свiтла
- 4.9. Пам'ять
- 4.10. Змiна колiрної температури
- 4.11. Таймер увiмкнення через 5 хвилин
- 4.12. Нiчний

Пульт працює від батарейок типу AAAx2 шт (в комплект не входять)


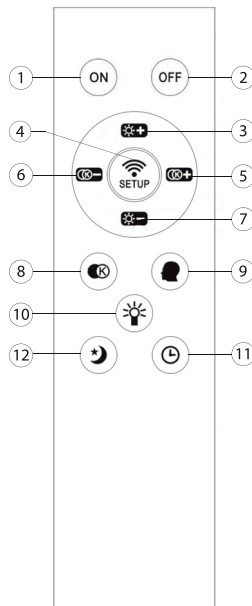


СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИМИКАЧА



Увага! Відкриті пульти гарантійного обслуговуванню не підлягають!

УВАГА! ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕВІРТЕ НАДІЙНІСТЬ КРІПЛЕННЯ СВІТИЛЬНИКА ДО МОНТАЖНОЇ СКОБИ!!!

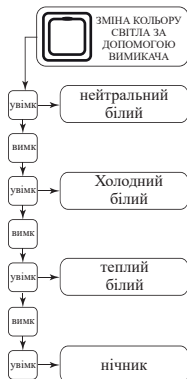

5. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС




Більш детальна інформація на стікері коробки світильника

Найменування	Потужність, Вт	Аналог, Вт	Світловий потік, лм	Колірна температура, К	Габаритні розміри, мм
VSESVIT 60W R SMART	60	7x60	500-5000	3000-6500	500x1000

6. ЗБІРКА СВІТИЛЬНИКА

- 6.1. Розстеліть на столі рушник чи будь-яку тканину, щоб пом'якшити тертя елементів корпусу люстри.
 - 6.2. Під час збирання використовуйте рушники для того щоб уникнути плям на блискучих елементах люстри.
 - 6.3. Розмітьте отвори під монтажну скобу, використовуючи її як шаблон.
 - 6.4. Прикріпіть монтажну скобу до стелі.
 - 6.5. Виконайте електричне під'єднання люстри за допомогою клемної колодки.
 - 6.7. Закріпіть стельову чашу люстри на монтажній скобі. Заведіть гвинти в кінцеве положення пазів. Остаточнo зафіксуйте докручуванням гвинтів.
 - 6.8. Сформуєте ланцюжки з 3-х кришталіків, з'єднуючи їх комплектними фіксаторами. Вдягаючи фіксатор на один з вільних кінців щоб пізніше зачепити і зафіксувати його на ободі люстри.
 - 6.5. Відрегулюйте довжину тросів (рис. 3а).
- Для того щоб зменшити довжину підвісу, необхідно просто проштовхнути підвіс всередину бази світильника. Для того щоб збільшити довжину підвісу, необхідно натиснути клавiшу стоп підвісу до бази та акуратно витягнути необхідну довжину підвісу (рис. 3а).

мал. 3а

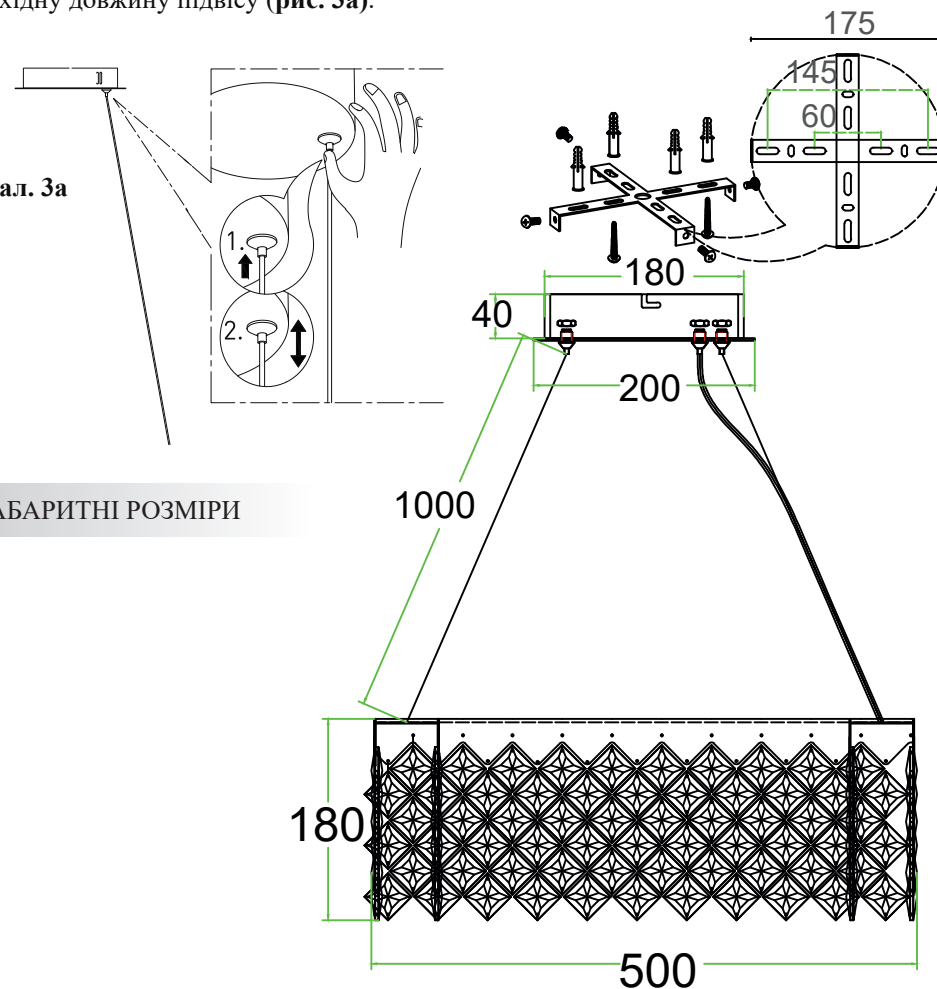

7. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ